


- ESPECIFICACIONES GENERALES**
- SE REALIZARÁ EL BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN LOS LUGARES QUE PRESENTEN DEFORMACIONES Y OQUEDADES, Y/O DONDE EL PAVIMENTO SE ENCUENTREN EN CONDICIONES INESTABLES
- LEVANTAMIENTO DE DAÑOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL Y DELIMITACIÓN CON PINTURA DE LAS ÁREAS POR REPARAR.
  - CORTE CON DISCO Y REMOCIÓN DE LAS CAPAS DAÑADAS DEL PAVIMENTO.
  - CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS RESIDUOS QUE SE OBTENGAN A LOS BANCOS DE DESPERDICIOS, ASÍ COMO SU EXTENDIDO Y TRATAMIENTO EN DICHS BANCOS, EN LA FORMA QUE APRUEBE EL MUNICIPIO.
  - RECOMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN.
  - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA
  - TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA.
- POZO DE VISITA      --- EJE DE PROYECTO  
● POSTE DE CFE      --- LIMITE DE CONSTRUCCION  
⊗ POSTE DE TELMEX      --- CURVA DE NIVEL ORDINARIA  
⊙ BANCO DE NIVEL      --- CURVA DE NIVEL MAESTRA A CADA 1 MTS.  
⊙ NUMERO DE CURVA      --- 1 m  
● KILOMETRAJE



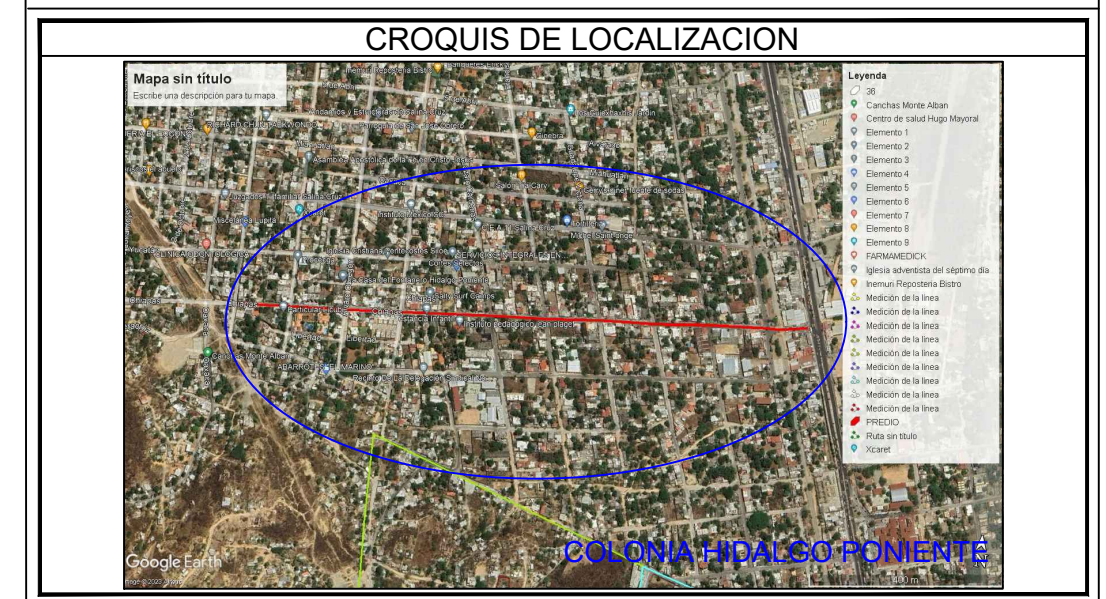


**H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ, OAXACA**  
"EN UNIDAD AVANZAMOS"

PROYECTO :  
**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE CHIAPAS**

PRESIDENTE MUNICIPAL:	<b>C. DANIEL MENDEZ SOSA</b>
REGIDORA DE OBRA:	<b>ARQ. ADELA MORENO MENDOZA</b>
DIRECTOR DE OBRAS:	<b>ING. GUSTAVO DOMINGUEZ MORALES</b>
D.R.O MUNICIPAL :	<b>ARQ. ANTONIO VENTURA LAGUNAS</b>
PROYECTISTA :	<b>ING. ANDRÉS CRUZ LARA</b>
AUTORIZO :	

ESCALA :	S/E	<b>A-1</b>
ACOTACION :	METROS	
FECHA :	NOVIEMBRE 2023	