


- ESPECIFICACIONES GENERALES**
- SE REALIZARÁ EL BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN LOS LUGARES QUE PRESENTEN DEFORMACIONES Y OQUEDADES, Y/O DONDE EL PAVIMENTO SE ENCUENTREN EN CONDICIONES INESTABLES
- LEVANTAMIENTO DE DAÑOS SOBRE LA CARPETA MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL Y DELIMITACIÓN CON PINTURA DE LAS ÁREAS POR REPARAR.
 - CORTE CON DISCO Y REMOCIÓN DE LAS CAPAS DAÑADAS DEL PAVIMENTO.
 - CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LOS RESIDUOS QUE SE OBTENGAN A LOS BANCOS DE DESPERDICIOS, ASÍ COMO SU EXTENDIDO Y TRATAMIENTO EN DICHS BANCOS, EN LA FORMA QUE APRUEBE EL MUNICIPIO.
 - RECOMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN.
 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA
 - TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA.
- POZO DE VISITA --- EJE DE PROYECTO
● POSTE DE CFE --- LIMITE DE CONSTRUCCION
⊗ POSTE DE TELMEX --- CURVA DE NIVEL ORDINARIA
⊗ BANCO DE NIVEL --- 1 m CURVA DE NIVEL MAESTRA A CADA 1 MTS.
⊗ NUMERO DE CURVA
● KILOMETRAJE



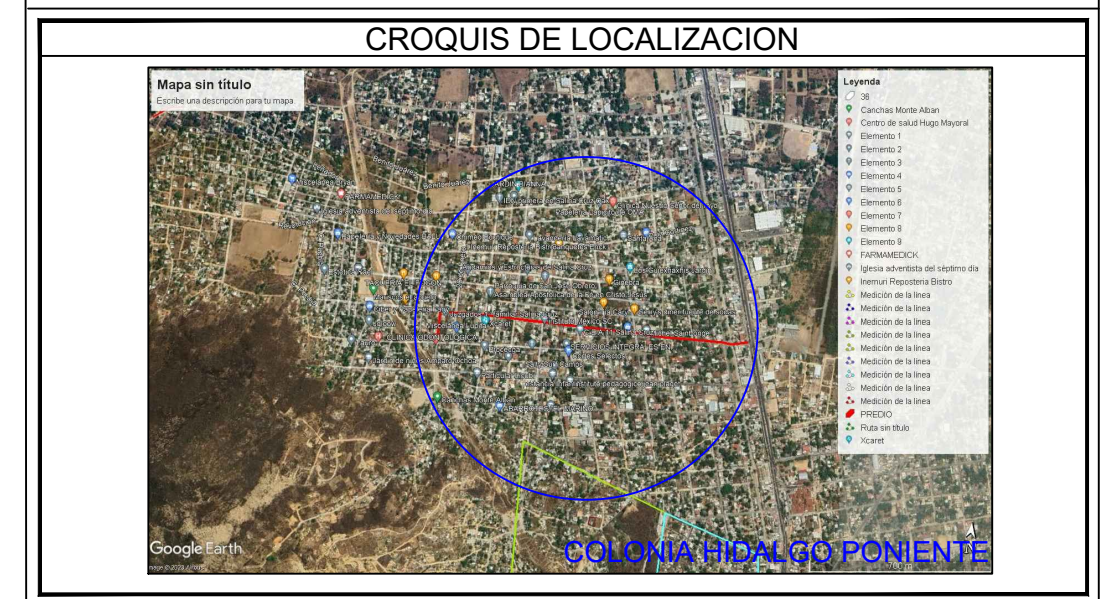


H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ, OAXACA
"EN UNIDAD AVANZAMOS"

PROYECTO :
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE PUEBLA

PRESIDENTE MUNICIPAL:	C. DANIEL MENDEZ SOSA
REGIDORA DE OBRA:	ARQ. ADELA MORENO MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS:	ING. GUSTAVO DOMINGUEZ MORALES
D.R.O MUNICIPAL :	ARQ. ANTONIO VENTURA LAGUNAS
PROYECTISTA :	ING. ANDRÉS CRUZ LARA
AUTORIZO :	

ESCALA : S/E	A-1
ACOTACION : METROS	
FECHA : NOVIEMBRE 2023	